

VP-440


Válvula de Retenção

**Classe de Pressão:
150 psi a 23°C**

- Seta indicativa de fluxo para instalação vertical.
- Pressão Mínima de operação 5 psi.
- Vedação da esfera garante máxima selagem.

Tipo	Dia	Norma	Material	Assento	Vedação	Conector
VP-440	1/2"~2"	ANSI, JIS, DIN	PVC	EPDM, FPM, NBR	EPDM, FPM	Socket, Threaded
VP-441	1/2"~2"	ANSI, JIS, DIN	CPVC	EPDM, FPM, NBR	EPDM, FPM	Socket, Threaded
VP-443	1/2"~2"	ANSI, JIS, DIN	PP	EPDM, FPM, NBR	EPDM, FPM	Socket, Threaded
VP-444	1/2"~2"	ANSI, JIS, DIN	PVDF	EPDM, FPM, NBR	EPDM, FPM	Socket, Threaded

SIZE Nom.	15mm	20mm	25mm	25mm	40mm	50mm
	(1/2")	(3/4")	(1")	(1-1/4")	(1-1/2")	(2")
JIS	d1	22.3	26.3	32.33	38.6	48.46
	d2	21.7	25.7	31.67	37.67	47.54
ANSI	I	22.2	25.4	28.6	31.75	34.9
	d1	21.45	26.87	33.65	42.42	48.56
ANSI	d2	21.23	26.57	33.27	42.04	48.11
	I	22.22	25.4	28.58	31.75	34.93
DIN	d1	20.3	25.3	32.3	40.3	50.3
	d2	20.1	25.1	32.1	40.1	50.1
thd./in	I	16	19	22	26	31
	NPT	14	14	11.5	11.5	11.5
H	BSPT	14	14	11	11	11
		89	109	120.1	156.5	156.5

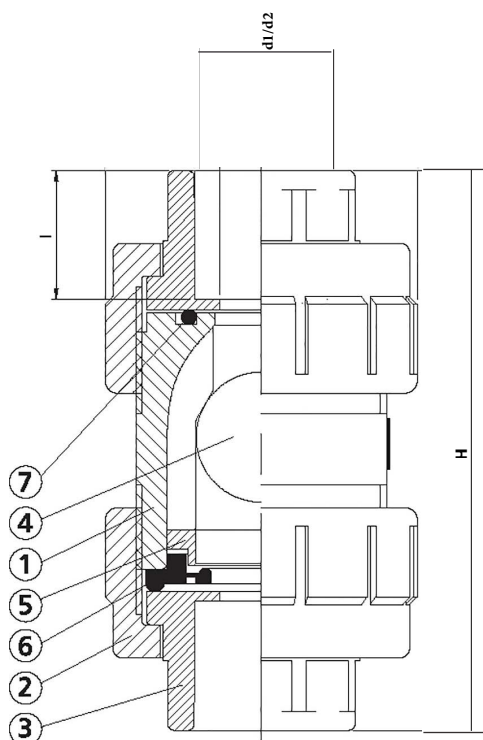

NO.	PART	MATERIAL	QTY
1	BODY	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
2	UNION NUT	UPVC, CPVC, PP, PVDF	2
3	END CONNECTOR	UPVC, CPVC, PP, PVDF	2
4	BALL	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
5	GLAND	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
6	SEAL	EPDM, FPM, NBR	1
7	O-RING	EPDM, FPM	1